

CASKA®

卡仕达·

鏡IX

高清 录像仪

一路随行，风景无限

使用&安装说明书

适用型号:A7PRO



版权归本公司所有，翻版必究。

未经本公司书面许可，不得对本书的任何部分进行影印、再版或翻译。

本公司保有随时对产品和软硬件进行更新的权利。

声 明

- 一、欢迎使用我公司记录仪系列产品。
 - 二、我公司保留对此〈使用手册〉的最终解释权。
 - 三、此手册的内容、本公司拥有随时修改之权利、恕不另行通知。
 - 四、请先详读本手册之操作说明与指示、并只使用原厂所提供的配件，以免造成无法预估的损坏。如果您未依照正确的程序使用本系统或连接不兼容的配件，此行为将违反本机保修条款并使保修自动失效，甚至可能危害您个人的安全。
 - 五、我公司力求本手册的内容正确无误，但也难免有文字上的错误，请以实际产品本身为准。
 - 六、本手册的图片仅供参考，请以实物为准。
- 备注:主机功能和硬件在不断的更新,本手册只提供基本功能的参考说明,如产品功能更新或硬件更新,本公司不再另行通知.任何与本手册不符的地方,请以实际产品本身为准。

扫码下载
使用说明书



扫码查看
安装资料




广东卡仕达电子科技有限公司
Guangdong CASKA Electronics S&T Co.,Ltd.

地址：广东省佛山市三水中心科技工业区西南园C区25-8号
邮编：528133 网址：www.caska.cn 服务热线：400-1515-999

1、外观及按键功能描述

● 按键示意图

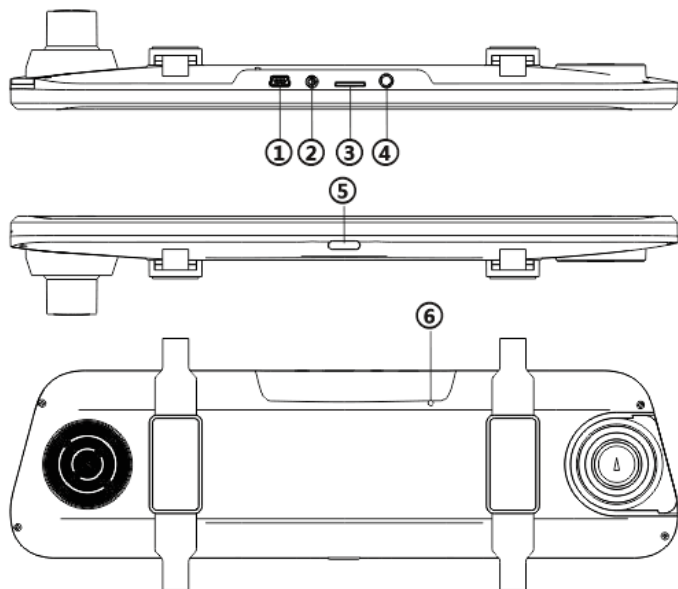

- 1、USB接口 2、后拉摄像头接口 3、TF卡槽 4、GPS预留口
5、电源键 6、复位孔

2、按键及接口功能介绍

● 电源键

功能一：开/关机功能

在关机状态下，长按2秒钟【电源键】可开启本机电源，机器自动开始工作。

在开机状态下长按【电源键】并保持2秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。


功能二：一键开/关屏背光

短按电源键控制显示屏背光亮起和熄灭（此功能不影响录影功能）。

● 触摸TP

在不使用按键操作的情况下，可点击触摸TP代替按键。

1) 录像界面

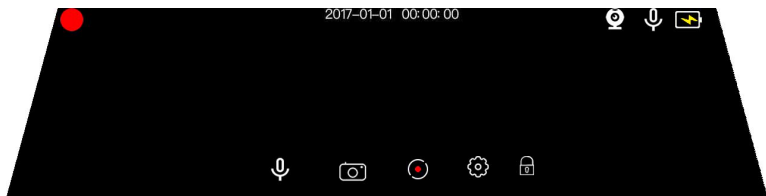

功能一：屏幕左边1/3部分上下滑动调节摄像头视窗范围

功能二：屏幕右边1/3部分上下滑动调节屏幕亮度

功能三：屏幕中间1/3部分下滑进入设置界面



功能四：屏幕从右往左滑动，切换前后路窗口

功能五：屏幕从左往右滑动，进入回放界面

2) 拍照界面



3) 设置菜单界面

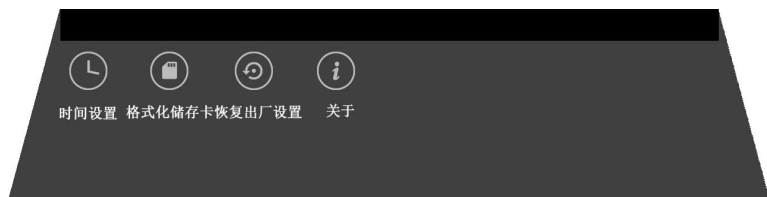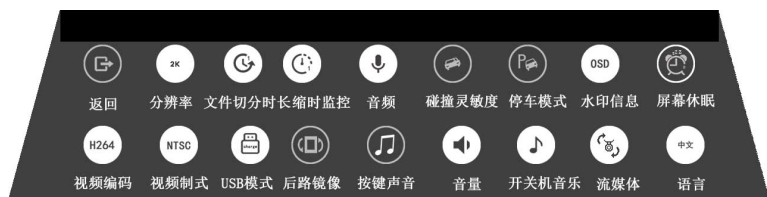

4) 视频回放



3、安装指南

- 1.关闭汽车发动机。
- 2.将TF卡插入记录仪卡槽中。

【注意】 请使用高速TF卡（Class10 以上），容量不小于 8GB，TF卡最大支持128GB。

- 3.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。
- 4.将车载充电器插入汽车点烟器中。
- 5.用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来。

【注意】 布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

- 6.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。
- 7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。
- 8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。

【注意】 当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联系。

3、安装指南

● 使用自动记录功能

启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能，关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机。记录的影像分段保存于TF卡上，当

TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为1分钟/3分钟/5分钟/三个档。

【注意】如果选择为“1/3/5”分钟这三个档中的任意一档时，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像；

前路普通文件夹为“front_norm” 后路普通文件夹“back_norm”

前路加锁文件夹为“front_emr” 后路加锁文件夹“back_emr”

前路拍照文件夹为“back_photo” 后路拍照文件夹“front_photo”

● 使用手动记录功能

按记录仪【电源键】，记录仪启动后按确认键开始录像，录像小圆点闪烁并显示录制时长。如需关机则长按【电源键】2秒，记录仪即可自动保存记录并关机。

● 碰撞感应功能

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定事故发生时的本断录像保存为一个特殊影像，同时显示屏左上角显示锁的图标。被锁定的影像不会被循环覆盖。

【提示】

a.碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节，可根据实际需要在设置菜单中自行更改设置。

● 日期及时间设定

在录像或待机状态中屏幕中间1./3部分下滑进入设置界面或者点击设置按钮，选择日期设置。按上下滑动调节日期和时间。

【注意】 为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请设置正确的时间。

● 一键静音功能

在工作状态下，点击屏幕录音键，屏幕上的话筒变为禁止图标，表示录像录音功能已关闭，此时记录仪只记录图像而不记录声音。再次点击录音键时屏幕上的话筒变为录音图标，表示恢复录音功能。

【提示】 设置会自动保存，再次开机后无需设置静音功能。

● 拍摄文件回放

在开机状态下在录像和拍照界面：屏幕从左往右滑动，进入回放界面。

● 倒车可视

首先，必须把车充连接好记录仪，拉线摄像头上的红线连接倒车灯。插电充机器会自动启动录像状态，在任意状态下如果有倒车，会显示倒车影像。结束倒车可视后机器自动返回录像模式。

● 停车监控

当打开停车监控功能时，在关机状态下，如果车有轻微振动(触发灵敏度可以在菜单中根据需要设置)，那么记录仪会自动开机录像20秒 然后关机。

● USB模式

在录像或待机状态中屏幕中间1./3部分下滑进入设置界面或者点击设置按钮，连接USB线，在设置中选择USB，弹出窗口：USB储存，USB摄像，USB录像三种模式。

● 后路镜像

在录像或待机状态中屏幕中间1./3部分下滑进入设置界面或者点击设置按钮，选择后路镜像，打开后后拉左右镜像。但是回放是不会变的。

●流媒体

在录像或待机状态中屏幕中间1./3部分下滑进入设置界面或者点击设置按钮，选择流媒体功能“开”“关”。流媒体“开”时开机默认全屏后路，流媒体“关”时开机默认全屏前路。

●缩时监控

在录像或待机状态中屏幕中间1./3部分下滑进入设置界面或者点击设置按钮，选择缩时监控功能。选项有：“关”“1S”“2S”“3S”。当选择“关”的时候配降压线时：断开ACC线机器自动关机。当配车充时断电机自关关机。选择“1S”“2S”“3S”配降压线时：当断开ACC机器关屏自动进入缩时录影状态，分别以“1S一帧”“2S一帧”“3S一帧”录像。ACC上电后，机器亮屏退出缩时，开始正常录像。用车充时，断电机自自动关机。

4、产品规格

内置图像传感器	200W和400W
后置摄像头分辨率	1920*1080
镜头视角	130度
录像分辨率	2560*1440, S/30帧
存储压缩方式	H.264
视频格式	MP4
触摸TP	支持，单点触摸
储藏温度	-20℃~70℃
操作温度	0℃~50℃
操作湿度	15-65%RH
储存卡容量	最大支持128G
标准电压	DC5V